

EXT robuste ytterveggsvifter




EXT er kanalvifter utført i en allværskapsling for montering på yttervegg (utendørs). En meget god løsning for installasjoner der det ikke er mulig å plassere en vanlig kanalvifte inne i bygningen.

Viftene er trykksterke men dog lydsvake i forhold til kapasitet, og kan tilkobles lange kanaler og mange bend uten å miste betydelig kapasitet.

EXT er robust utført i lakkert galvanisert stål, med kulelagrede motorer for varig drift. Leveres i utgaver for standard kanaldimensjoner fra Ø100mm til Ø200mm med alternative motorstørrelser for hver dimensjon.

Viftenes kapasitet stikker seg fra 217 m³/t til 908 m³/t.

EXT kan reguleres med trinnløse motorregulatorer, men regulering over traforegulatorer anbefales da disse gir et betydelig lavere støynivå.

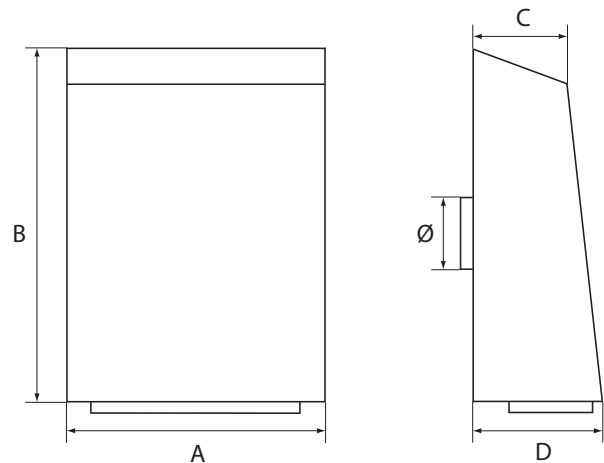

Type	El.nummer	Kapasitet i m ³ /t frittblåsende	Maks trykk i Pa	Støynivå L _{WA} dB(A), 3m	Effekt i W	Isolasjons- klasse	Beskyttelses- grad	Mål A i mm	Mål B i mm	Mål C i mm	Mål D i mm	Mål Ø i mm
EXT 100	4927002	217	268	44	28	I	IPx4	260	355	92	131	98
EXT 125	4927004	269	259	44	28	I	IPx4	260	355	92	131	122
EXT 160A	4927005	433	309	56	56	I	IPx4	260	355	92	131	158
EXT 160B	4927006	755	480	61	120	I	IPx4	360	450	116	155	157
EXT 200A	4927007	793	486	61	120	I	IPx4	360	450	116	155	198
EXT 200B	4927008	908	609	65	158	I	IPx4	360	450	116	155	198