



FLUX tryksterke avtrekksvifter for bad

FLUX avtrekksvifter leveres i to størrelser, begge for tilslutning til Ø100mm kanal.

Viftene karakteriseres ved høyt trykk, som gjør de svært egnet for installasjoner der avkastkanalene er lange og eller har mange bend og høy luftmotstand.

Leveres med innebygget syntetisk grovfilter, tilbakslagspjeld og driftsikre kulelagermotorer for varig drift.


Flux K (standard) er grunnmodellen for auto-matisk drift med rommets belysning, separat bryter eller annen egnet styringsenhet.

Flux BK har innebygget 1-polet snortrekksbryter for enkel betjening av start/stopp. Praktisk løsning der viften kobles til rommets belysning.

Flux HTK har en innebygget fuktføler som automatisk starter og stopper viften etter fuktnivå i rommet. Ønsket fuktnivå (40-90%RF) kan stilles med stilleskrue under viftens front. Viften har også en integrert timer for overstyring og forsinket ettergang som kan styres av en ekstern bryter. Dette krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte.

Ettergangstiden kan stilles i området 3-25 min. med stilleskrue under dekelet.

Flux DS har innebygget 2-hastighets regulator. Denne modellen benyttes for kontinuerlig **støysvakt grunnavtrekk** på lav hastighet. Ved behov for kraftigere ventilering, aktiveres fullhastighet av en ekstern bryter. Funksjonen krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte.

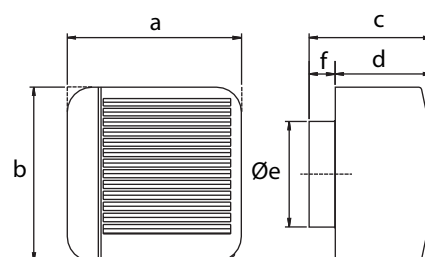

Type	Kapasitet i m ³ /t frittblåsende	Maks trykk i Pa	Støynivå L _{WA} dB(A), 3m	Effekt i W	Isolasjons- klasse	Beskyttelses- grad	Mål A i mm	Mål B i mm	Mål C i mm	Mål D i mm	Mål F i mm	Mål ØE i mm	Vekt i kg
FLUX 100	90/38 ¹⁾	128/75 ¹⁾	44/37 ¹⁾	30/12 ¹⁾	II	IP x4	160	160	119	89	30	97	0,8
FLUX 250	210/110 ¹⁾	220/110 ¹⁾	52/41 ¹⁾	50/23 ¹⁾	II	IP x4	210	210	156	131	25	97	1,8

Type	El.nummer	Fjærbelastet vingspjeld	Kulelagret longlife motor	230Vac driftspenning	12Vac SELV driftspenning	Standard, for ekstern bryter eller styring	Innebygget 1-pol snorbryter	Timer med 3-25 min utkoblingsforsinkelse	Hygrostat 40-90 % RF justerbar	2-hastighet styring for ekstern bryter
FLUX 100 K	4927087	✓	✓	✓		✓		x		
FLUX 250 K	4911115	✓	✓	✓		✓		x		
FLUX 100 BK	4927088	✓	✓	✓			✓			
FLUX 250 BK	4911116	✓	✓	✓			✓			
FLUX 100 HTK	4927089	✓	✓	✓				✓ ²⁾	✓	
FLUX 250 HTK	4911117	✓	✓	✓				✓ ²⁾	✓	
FLUX 100 DS	4911113	✓	✓	✓		✓				✓
FLUX 250 DS	4911114	✓	✓	✓		✓				✓
FLUX 100K-12V	4911112	✓	✓		✓	✓				

✓ inkludert * tilleggsutstyr ¹⁾ lavhastighet ²⁾ koblingsvalg