




QCM

er robuste avtrekksvifter for industrielle og hardføre miljøer (kan ikke benyttes i installasjoner for husdyrhold). QCM leverer store luftmengder i forhold til støynivå og fysiske dimensjoner. QCM monteres for friblåsing gjennom vegg eller gjennom korte kanaler. QCM er utstyrt med intern termobestytting mot overbelastning.

Type	A	B	C	øD	E	øF	Kg
QCM 200	345	305	44	215	210	8,5	5
QCM 250	400	350	57	265	225	8,5	7
QCM 310	465	405	77	312	285	10	11
QCM 350	525	465	90	365	315	10	12
QCM 400	580	520	100	413	325	10	14
QCM 450	630	570	107	457	370	10	18
QCM 500	700	640	137	512	405	10	22
QCM 560	765	695	122	569	385	10	25
QCM 630	800	730	93	640	385	12	26
QCM 710	850	800	93	710	440	12	35

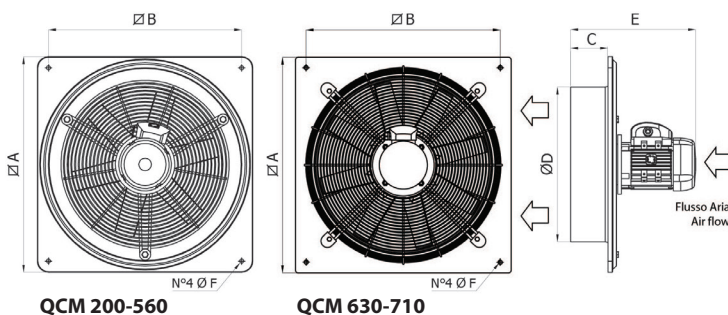

Type	Art.nummer	Kapasitet i m ³ /t	o/min	Fase	Effekt i kW	Strøm i A	Isolasjonsklasse	Beskyttelsesgrad	Støynivå L _{WA} dB(A)
QCM 202 M	1QC2080	1075	2800	1	0,09	0,52	I	IP 44	44
QCM 202 T	1QC2081	1075	2800	3	0,05	0,17	I	IP 44	44
QCM 204 M	1QC2082	710	1400	1	0,09	0,38	I	IP 44	34
QCM 204 T	1QC2083	710	1400	3	0,03	0,16	I	IP 44	34
QCM 252 M	1QC2610	1850	2800	1	0,12	1,20	I	IP 55	51
QCM 252 T	1QC2611	1850	2800	3	0,12	0,50	I	IP 55	51
QCM 254 M	1QC2612	1300	1400	1	0,09	0,35	I	IP 44	35
QCM 254 T	1QC2613	1300	1400	3	0,03	0,16	I	IP 44	35
QCM 312 M	1QC3230	3100	2800	1	0,25	2,10	I	IP 55	77
QCM 312 T	1QC3231	3100	2800	3	0,25	0,90	I	IP 55	77
QCM 314 M	1QC3232	2150	1400	1	0,09	1,00	I	IP 55	49
QCM 314 T	1QC3233	2150	1400	3	0,09	0,60	I	IP 55	49
QCM 354 M	1QC3620	3150	1400	1	0,12	1,10	I	IP 55	47
QCM 354 T	1QC3621	3150	1400	3	0,12	0,60	I	IP 55	47
QCM 404 M	1QC4200	3300	1400	1	0,12	1,10	I	IP 55	46
QCM 404 T	1QC4201	3300	1400	3	0,12	0,60	I	IP 55	46
QCM 454 M	1QC4614	6800	1400	1	0,37	3,20	I	IP 55	57
QCM 454 T	1QC4615	6800	1400	3	0,37	1,10	I	IP 55	57
QCM 504 T	1QC5015	8400	1400	3	0,55	1,60	I	IP 55	59
QCM 506 T	1QC5018	5000	1400	3	0,18	0,66	I	IP 55	56
QCM 508 T	1QC5016	3800	700	3	0,12	0,71	I	IP 55	41
QCM 564 T	1QC5702	11500	1400	3	0,75	1,90	I	IP 55	62
QCM 566 T	1QC5703	7500	1000	3	0,25	0,87	I	IP 55	51
QCM 568 T	1QC5704	5500	1400	3	0,12	0,71	I	IP 55	53
QCM 634 T	1QC6304	13700	1400	3	1,10	2,50	I	IP 55	67
QCM 636 T	1QC6305	9200	1000	3	0,37	1,20	I	IP 55	57
QCM 638 T	1QC6306	7000	1400	3	0,25	1,10	I	IP 55	55
QCM 714 T	1QC7102	17300	1400	3	2,20	4,80	I	IP 55	77
QCM 716 T	1QC7103	13200	1000	3	0,75	2,01	I	IP 55	66
QCM 718 T	1QC7104	10000	1400	3	0,37	1,41	I	IP 55	70

Gode råd. Bedre løsninger.



KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA