



## TUBO rørvifte for skjult luftforflytning

**Tubo** er en enkel vifte som levers i tre størrelser for innskyvning i korte kanaler.

Viftene er egnet som varmemeflyttere mellom rom, eller som avtrekks- eller tilluftsvifter avhengig av monteringsretning.

Modellene har kulelagermotorer for varig drift.


**Tubo** styres med separat bryter eller annen egnet styringsenhet.



Ved bruk som varmemeflytter anbefales viftene turtallsregulert med 5-trinns trafo-regulator type RVS for lavt støynivå.

### TUBO JT-timer

Til **Tubo** serien kan leveres et timerkort for innbygging i viften. Timeren gir forsinket ettergange som styres med rommets belysning, eller av egen ekstern bryter. Funksjonen krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte. Ettergangstiden kan stilles i området 3-25 min. med stilleskrue under dekselet.

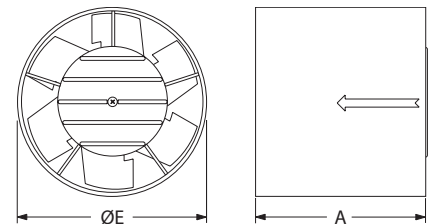

Type	Kapasitet i m <sup>3</sup> /t frittblåsende	Maks trykk i Pa	Støynivå L <sub>WA</sub> dB(A), 3m	Effekt i W	Isolasjons- klasse	Beskyttelses- grad	Mål A i mm.	Mål ØE i mm.	Vekt i kg.
TUBO 100 TP	90	27	39	13	II	IP x4	90	98	0,5
TUBO 120 TP	170	40	42	15	II	IP x4	180	119	0,8
TUBO 150 TP	320	70	49	25	II	IP x4	209	149	1,2

Type	El.nummer	Kulelagret longlife motor	230 Vac driftspenning	Standard, for ekstern bryter eller styring	Timer med 3-25 min utkoblingsforsinkelse
TUBO 100 TP	4927085	✓	✓	✓	✗
TUBO 120 TP	4927086	✓	✓	✓	✗
TUBO 150 TP	4927084	✓	✓	✓	✗

✓ inkludert ✗ tilleggsutstyr