





E-BOX MICRO lavtbyggende himlingsvifter

E-BOX MICRO er en ny serie med støysolerte kanalvifter utført i en spesielt **lavtbyggende** kapsling beregnet for **montering i trange himlingstak**. Leveres for Ø100mm eller Ø125mm kanaltilslutning og med alternative innebygde timere og hastighetsreguleringer.

Både montering og tilkobling er svært enkel, noe som installasjonsmessig også gjør E-BOX MICRO til en meget prisgunstig vifteløsning.

Viftene er utstyrt med kulelagrede kvalitetsmotorer for varig drift, med kapasiteter på 172 m³/t (E-BOX 100) og 208 m³/t (E-BOX 125).

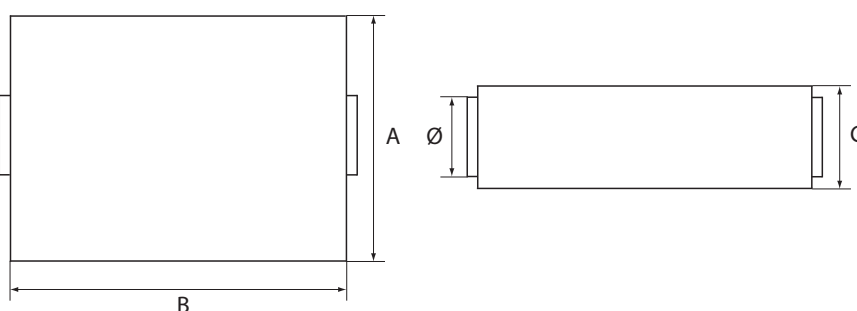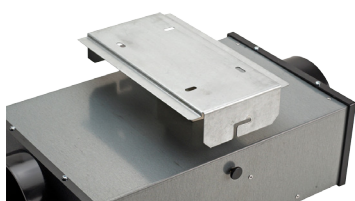

Type	Kapasitet i m ³ /t frittblåsende	Maks trykk i Pa	Støynivå L _{WA} dB(A), 3m	Effekt i W	Isolasjons- klasse	Beskyttelses- grad	Mål A i mm.	Mål B i mm.	Mål C i mm	Mål Ø i mm
E-BOX 100	172	302	34,4	61	I	IPx4	241	448	122	98
E-BOX 100DS	172	302	34,4	61	I	IPx4	241	448	122	98
E-BOX 100TB	172	302	34,4	61	I	IPx4	241	448	122	98
E-BOX 125	208	310	36,9	62	I	IPx4	241	448	122	122
E-BOX 125DS	208	310	36,9	62	I	IPx4	241	448	122	122
E-BOX 125TB	208	310	36,9	62	I	IPx4	241	448	122	122

Type	El.nummer	Kulelagret longlife motor	230Vac driftspenning	Standard, for ekstern bryter eller styring	2-hastighet styring for ekstern bryter	Timer med 3-25 min utkoblingsforsinkelse
E-BOX 100	4927010	✓	✓	✓		
E-BOX 100DS	4927014	✓	✓		✓	
E-BOX 100TB	4927012	✓	✓			✓
E-BOX 125	4927011	✓	✓	✓		
E-BOX 125DS	4927015	✓	✓		✓	
E-BOX 125TB	4927013	✓	✓			✓

✓ inkludert