

JuniorPlus



M88 Plus

Hvit 4 mm ABS plastkapsling

El.nr. 58 338 50

En enkel og tradisjonell håndtørker med manuell trykkbryter start og utkoblingstimer med 45 sek gangtid.

Kan også benyttes som fastmontert hårtørker.

Egnet for toaletter, bad og garderober i kontorer, hoteller, restauranter, kinoer, og teatre med moderat bruksfrekvens.

Støysvak og god tørkeevne (typisk 38 sek.) i forhold til pris.

Høykvalitet komponenter sikrer lang levetid.



M88A Plus

Hvit 4 mm ABS plastkapsling

El.nr. 58 338 51


En enkel og tradisjonell håndtørker med automatisk start/stopp. Fotocellen kan stilles for deteksjonsavstand på 15 eller 25 cm.

Egnet for toaletter, bad og garderober i kontorer, hoteller, restauranter, kinoer, og teatre med moderat bruksfrekvens.

Støysvak og god tørkeevne (typisk 38 sek.) i forhold til pris.

Høykvalitet komponenter sikrer lang levetid.

Tekniske spesifikasjoner

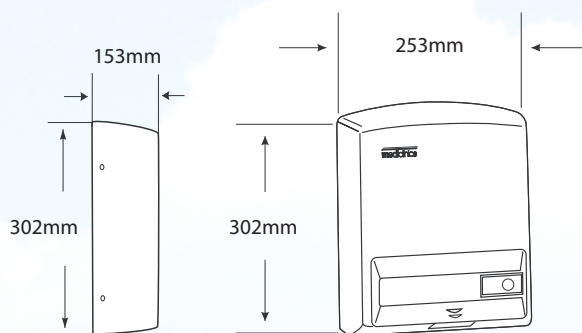

Spenning	220-240 V ac
Frekvens	50-60 Hz
Isolasjonsklasse	II (dobbelisolert)
Beskyttelsesgrad	IP 21
Turtall	2800 o/min
Strømforbruk	7 A
Total effekt	1640 W
Motor effekt	140 W
Varme effekt	1500 W
Lufthastighet	50 km/t
Lufttemperatur (10 cm fra dyse v/21 °C romtemp)	57 °C
Typisk tørketid (avhengig av romtemp/fuktighet)	38 sek
Støynivå (ved 2 m avstand)	57 dBA
Vekt	3,0 kg