

Desentraliserte varmegjenvinnere

for bruk i alle typer rom opp til 40m²

REC^{smart}



Opp til
75%
Gjenvinningseffekt

REC^{smart +}

Opp til
75%
Gjenvinningseffekt



Kvalitetsvifte fra




KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA

Enkeltrom ventilasjon opptil 40m²

- Enkel montering, man unngår kanalinstallasjoner og omfattende bygningsarbeider.
- Ideell for renovering og energibesparelse.
- En god løsning for å unngå fuktskader og muggdannelse.
- EC motorer som er meget energibesparende.

Funksjonsmåte

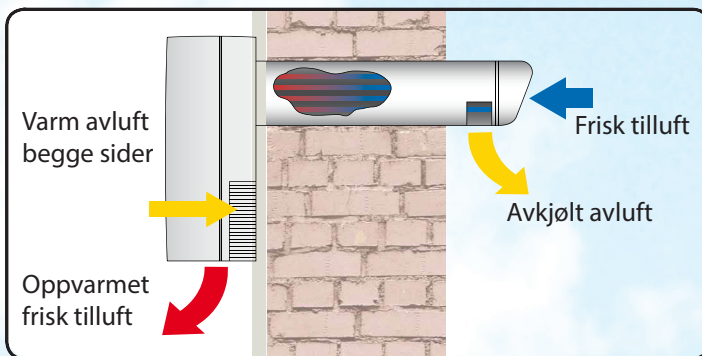

REC^{smart}

Leveres i 2 modeller med 3 forskjellige kanal lengder i ø100mm.

- Ideelle for våtrom, kjøkken, stue eller soverom.
- Kompakte og monteringsvennlige, kan monteres horisontalt eller vertikalt.
- Meget lavt effektforbruk takket være EC motorer.
- Integrrert by-pass og frostsikring.
- Leveres med 3 filtre både for tilluft og avtrekk.
- Enkelt vedlikehold og service. Filtre og varmegjenvinner er uttagbare og kan vaskes.
- Styres enten med en 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator (av/på og høy/lav hastighet).

REC^{smart} Standard

Er designet for kontinuerlig drift på lav hastighet.

Styres enten med en en 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator (av/på og høy/lav hastighet).

REC^{smart} MHY

Er designet for kontinuerlig drift på lav hastighet. Styres med en 2+1 veggbryter eller RLS påvegg regulator (av/på og høy/lav hastighet). Denne modellen har i tillegg en innebygget smart hygrostat som regulerer hastigheten i forhold tilfuktnivå i rommet.

REC Smart Standard 100/400	El.nr. 49 108 31
REC Smart Standard 100/500	El.nr. 49 108 32
REC Smart Standard 100/600	El.nr. 49 108 33

REC Smart MHY 100/400	El.nr. 49 108 34
REC Smart MHY 100/500	El.nr. 49 108 35
REC Smart MHY 100/600	El.nr. 49 108 36

REC Smart + RC 100/400	El.nr. 49 108 37
REC Smart + RC 100/500	El.nr. 49 108 38
REC Smart + RC 100/600	El.nr. 49 108 39

REC Smart + TC 100/400	El.nr. 49 108 40
REC Smart + TC 100/500	El.nr. 49 108 41
REC Smart + TC 100/600	El.nr. 49 108 42

RLS Regulator	El.nr. 49 108 43
---------------	------------------



Produkter i høy kvalitet til rimelige priser

Serien er designet for kontinuerlig drift på lav hastighet. Begge modellene RC og TC har innebygget trinnløs smart hygrostat som regulerer apparatets hastighet i forhold til ønsket fuktnivå. Begge modellene er utstyrt med en Boost funksjon (maks hastighet) gjennom en innebygget timer (justerbar fra 0 til 30min). Aktiveres enten med fjernkontroll eller LCD display.

REC^{smart+} RC

Leveres med fjernkontroll. Modellen er utstyrt med ledlys som indikerer driftmodus.

Med fjernkontrollen kan man styre følgende funksjoner:

- Av/på.
- Regulering av hastighet/ventilasjonsnivå.
- Fuktstyring som gjør at apparatet regulerer til ønsket fuktnivå, justerer hastigheten automatisk.
- Natt funksjon som gjør at apparatet går de neste 8 timene på lav hastighet.
- Boost funksjon som gjør at apparatet går til full hastighet i ønsket tid (justerbar timer 0 - 30min).

REC^{smart+} TC

Leveres med LCD display. Modellen er utstyrt med ledlys som indikerer driftmodus.

Med LCD displayet kan man styre følgende funksjoner:


- Av/på.
- Regulering av hastighet/ventilasjonsnivå.
- Ventilasjonsmodus by-pass, kun avtrekk eller kun tilluft.
- Fuktstyring som gjør at apparatet regulerer til ønsket fuktnivå, justerer hastigheten automatisk.
- Natt funksjon som gjør at apparatet går de neste 8 timene på lav hastighet.
- Boost funksjon som gjør at apparatet går til full hastighet i ønsket tid (justerbar timer 0 - 30min).

Teknisk informasjon

Modell	Kanaldimensjon ø mm	Vegg tykkelse maks i mm	V	m3/t	W	A	dB(A)		Vekt i kg
							LwA	LpA*	
REC Smart 100/400	100	400	230	27/53	8,3/28,3	0,075/0,207	48,3/59,4	27,7/39,3	3,8
REC Smart 100/500	100	500	230	27/53	8,3/28,3	0,075/0,207	48,3/59,4	27,7/39,3	3,9
REC Smart 100/600	100	600	230	27/53	8,3/28,3	0,075/0,207	48,3/59,4	27,7/39,3	4,0


* på 3meters avstand

Dimensjoner

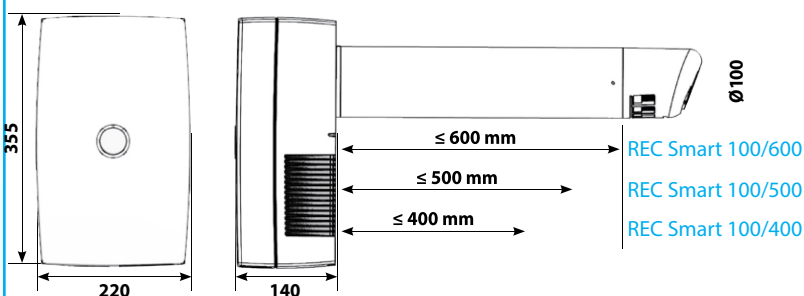


Montering

Vertikal montering

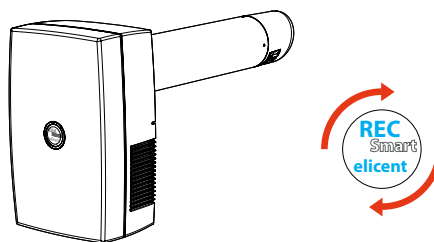



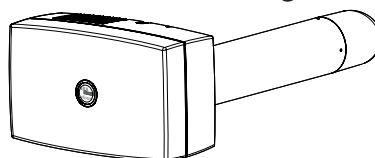












Horisontal montering



Gode råd. Bedre løsninger

Vi er rådgivere og leverandør av utstyr til installasjoner innenfor ventilasjon og VVS-elektro, både til boliger, hoteller og restaurantvirksomheter, kontorbygg, industri og landbruk.

-  Baderomsvifter
-  Vegg- og vindusvifter
-  Kanal- og boksvifter
-  Ytterveggsvifter
-  Tropevifter/luftmikserer
-  Industri- og landbruksvifter
-  ATEX/eksplosjonsikre vifter
-  Røksugere/pipevifter
-  Gasspeisvifter
-  Ventilasjon
-  Varmegjenvinning
-  Automatikk- og reguleringsutstyr
-  Hånd- og hårtørkere
-  Automatikk- og reguleringsutstyr
-  Håndkletørkere/tørkebøyer

Din forhandler:



KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA

Knut J. Bø AS
Industrigaten 28B
0353 Oslo
Telefon: 23 08 40 80
Telefaks: 23 08 40 81
post@ingbo.no
www.ingbo.no