

VITRO

reversible vifter for vegg og vindu



VITRO er en elegant vifte for montering på vegg eller i vindu.

Viften er egnet for ventilering av stuer, oppholdsrom, kontorer osv., der behovet for en støysvak men større luftmengde kreves.

Leveres i tre størrelser for tilpasning til romstørrelse, og i alternative utførelser for avtrekk, tilluft eller reversibel drift.

Alle modellene har spjeld og driftsikre kulelagermotorer for varig drift.

Vitro 6/150 leveres kun i utførelse som avtrekksvifte.


Vitro 9/230 og **12/300** kan benyttes for både avtrekk og tilluft. Styres reversibelt med RVS/R hastighetsregulator (må bestilles separat).

Vitro M modellene har manuelt snorbetjent spjeld som også betjener en innebygget 1-pol start/stoppbryter.

Vitro A modellene er utstyrt med en elektrisk spjeldåpner som automatisk åpner og lukker viften.



Vitro leveres komplett med yttervegsrist. Regulator medfølger ikke og må bestilles i tillegg. Den utvendige gitterristen er påmontert gum mipakning for tett og lekkasjefri montering.

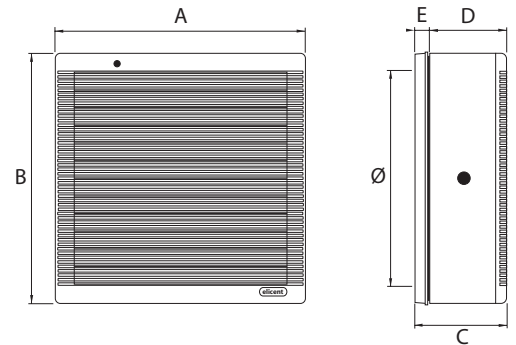

| Type | Kapasitet i m ³ /t frittblåsende | Maks trykk i Pa | Støynivå L _{WA} dB(A), 3m | Effekt i W | Isolasjons- klasse | Beskyttelses- grad | Mål A i mm | Mål B i mm | Mål C i mm | Mål D i mm | Mål E i mm | Hullmål Ø i mm | Vekt i kg |
|--------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|
| VITRO 6/150 | 300 | 75 | 48 | 41/45 ¹⁾ | II | IP x4 | 195 | 195 | 126 | 96 | 30 | 184-188 | 1,7 |
| VITRO 9/230 | 700/400 | 56 | 50 | 43/46 ¹⁾ | II | IP x4 | 287 | 287 | 138 | 108 | 30 | 254-258 | 3,5 |
| VITRO 12/300 | 1400/800 | 85 | 59 | 106 | II | IP x4 | 364 | 364 | 162 | 132 | 30 | 324-329 | 5,0 |

| Type | Ei.nummer | Manuelt spjeld snorbetjent | Automatisk spjeld elektrisk styrt | Kulelagret longlife motor | 230 Vac driftspenning | Innebygget 1-pol snorbryter | For ekstern bryter eller styring | Avtrekk | Tilluft | Reversibel avtrekk/tilluft |
|----------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| VITRO 6/150 M | 4910885 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| VITRO 6/150 A | 4910886 | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| VITRO 9/230 M | 4910887 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ²⁾ | ✓ ²⁾ | ✓ ²⁾ |
| VITRO 9/230 A | 4910888 | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ ²⁾ | ✓ ²⁾ | ✓ ²⁾ |
| VITRO 12/300 A | 4910889 | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ ²⁾ | ✓ ²⁾ | ✓ ²⁾ |

✓ inkludert ✗ tilleggsutstyr ¹⁾ automatisk utgave ²⁾ koblingsvalg

Gode råd. Bedre løsninger.



KNUT J. BØ AS
INGENIØRFIRMA