



multifunksjonsvifte for det moderne bad/våtrom

e-max er en elegant vifteserie for det moderne bad og øvrige rom. Den er designet med hensyn til høy kapasitet, meget lavt støynivå og styringsmuligheter. Meget enkel og rengjøre, ved at motor/propellmodul fjernes med et håndgrep.

Viften leveres med tre valgbare stusser Ø80/100/120mm for tilpasning til romstørrelse, og med et bredt utvalg av styringsmuligheter.

e-max er utført for montering i **baderommets sone 1** når installert i hht gjeldende installasjonsforskrifter.

Alle modellene har robuste og driftsikre kulelagermotorer for varig drift.



e-max BASE

er kun utstyrt for av/på, som kobles med 2-pol vegg bryter.



e-max 2V DT

er kun utstyrt med valgfri lav/middels hastighet som grunnventilasjon, og som med 2 +1 bryter kan overstyres manuelt til maks hastighet. Eller den kan kobles for lav hastighet som grunnventilasjon og timerfunksjon (1 - 30min) for overstyring.



e-max MHY

har en smart innebygget fuktføler som automatisk justerer viftens hastighet etter fuktnivå i rommet. Ønsket fuktnivå velges enkelt på viftens kontrollpanel (45 - 65 - 85%RF). Viften har også justerbar timer (5 - 15 - 30min) for overstyring. Kobles med 2+1 bryter.




e-max PLUS RC

har en smart innebygget fuktføler som automatisk justerer viftens hastighet etter fuktnivå i rommet. Ønsket fuktnivå velges enkelt på viftens kontrollpanel (45 - 65 - 85%RF). Viften har også justerbar timer (5 - 15 - 30min) for overstyring. Leveres med fjernkontroll for styring av viftens funksjoner.



emax serien er basert på "klikk" prinsippet. Viften settes sammen og taes fra hverandre uten behov for verktøy e.l. Med hver vifte medfølger 3 valgfrie stusser utstyrt med ledeskinner, forminnsket luftmotstand og lydnivå. Viftehuset har påsatt pakning som er lyddempende og som tillater montering på ujevne flater.

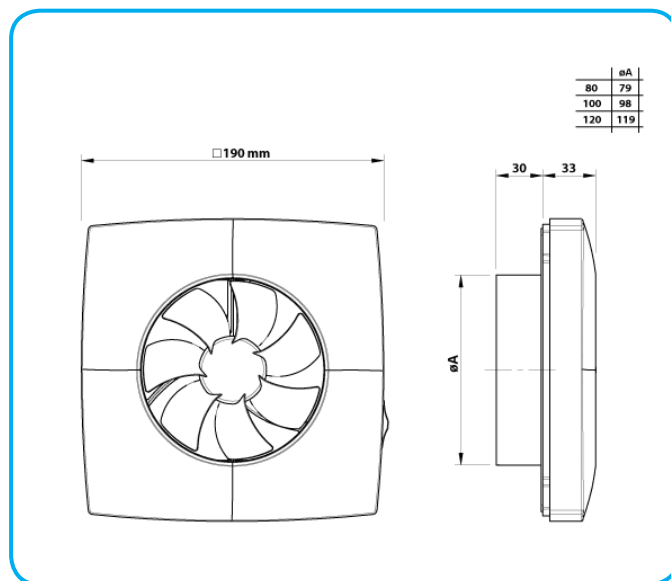

Stuss diameter	Hastighet	Spenning (Vac/Hz)	Ampere (A)	Effekt (W)	Luftmengde (m ³ /t)	Maks trykk (Pa)	Støy nivå (dB(A))*	Vekt (Kg)
ø80	Maks	230/50	0,034	3,6	65	50	29	0,5
	Medium		0,020	1,9	41	21	19	
	Minimum		0,015	1,1	21	7	<15	
ø100	Maks	230/50	0,034	3,6	104	53	30	0,5
	Medium		0,020	1,9	67	23	20	
	Minimum		0,015	1,1	33	7	<15	
ø120	Maks	230/50	0,035	3,8	129	59	28	0,5
	Medium		0,020	1,9	81	25	17	
	Minimum		0,014	1,1	41	8	<15	

Type	e	e	e	e
El.nummer	4910800	4910801	4910802	4910803
Fjærbelastet vingespjeld	✓	✗	✗	✗
Isolasjonsklasse	II	II	II	II
Beskyttelsesgrad	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4
Kulelagret longlife motor	✓	✓	✓	✓
Timer med 0 - 30 min utkoblingsforsinkelse		✓	✓	✓
Hygrostat 45 - 65 - 85 % RF justerbar			✓	✓
Servicebryter i vifte	✓	✓	✓	✓
For ekstern 2-pol veggbryter	•		•	•
For ekstern 2+1 veggbryter		•	•	
Fjernkontroll				✓

✓ inkludert ✗ tilleggsutstyr • Koblingsvalg