

SaniFlow



E05A

Hvit epoxy lakkert 1,5 mm stålkapling

El.nr. 58 338 81



E05AC

Blankpolert rustfri 1,5 mm stålkapling (AISI 304)

El.nr. 58 338 83



E05ACS

Mattbørstet rustfri 1,5 mm stålkapling (AISI 304)

El.nr. 58 338 85



E05AB

Svart epoxy lakkert 1,5 mm stålkapling

El.nr. 58 338 79

SaniFlow er en kraftig automatisk håndtørker i tradisjonell vandalsikker kapsling. Leveres i hvitlakkert stålkapling, polert eller børstet rustfri stålkapling.

Egnet for toaletter, bad og garderober på flyplasser, kjøpesentre, bensinstasjoner, diskoteker, skoler og idrettsanlegg med høy bruksfrekvens.


SaniFlow har en kraftig utblåsningsdyse som kan dreies for ansiktstørking.

Tørketiden for **SaniFlow** er typisk 29 sek.

Fotocellens deteksjonsavstand kan reguleres trinnløst i området 15-25 cm.

Høykvalitet komponenter sikrer problemfri drift og lang levetid.

Tekniske spesifikasjoner

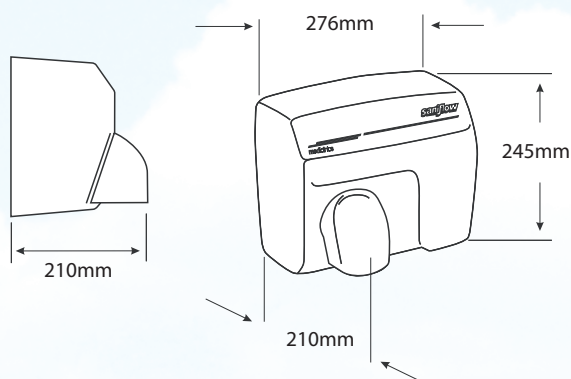

Spenning	220-240 V ac
Frekvens	50-60 Hz
Isolasjonsklasse	I (jordet)
Beskyttelsesgrad	IP 23
Turtall	5500 o/min
Strømforbruk	10 A
Total effekt	2250 W
Motor effekt	250 W
Varme effekt	2000 W
Lufthastighet	100 km/t
Lufttemperatur (10 cm fra dyse v/21 °C romtemp)	50 °C
Typisk tørketid (avhengig av romtemp/fuktighet)	29 sek
Støynivå (ved 2 m avstand)	68 dBA
Vekt	4,65 kg